

Minerál Acoustic Range

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrubu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2,s1,d0-nehořlavá stavební hmota, v systému požární

Odolnost vlhkosti až do 95% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem s akustickou textilií v černé barvě, pro vysoké požadavky na akustiku s vynikající zvukovou pohltivostí a přiměřenou neprůzvučností, zachovávající hodnoty požární odolnosti standardní minerální desky.

Plošná hmotnost: 19 mm

3,0 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti

$\lambda=0,040$ W/(m.K)


Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

Odrazivost světla

3,8%


Index šíření plamenem $i_s = 0,00$ mm/min.

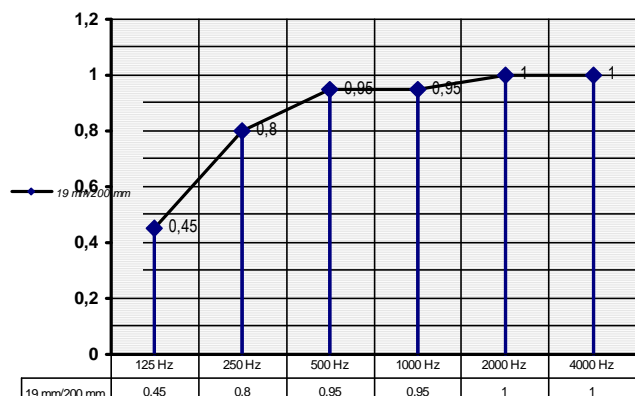

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvčetně výška	α_w	NRC	Třída
19 mm	200 mm	1,00	0,90	A
Tloušťka	Podvčetně výška	$D_{n,f,w}$	$R_{w,L}$	
19 mm	400 mm	28,0 dB	14,0 dB	

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0 1200 x 600,0

Používá se v systému:



Viditelný systém
Standardní formáty