


Minerál TOPIQ®

Stropní desky z minerální vlny typu softboard, kaširované netkanou akustickou textilií a opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy. Světelná odrazivost až 88%.

Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A1.

Odolnost vlhkosti až do 100% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem v bílé barvě, s vynikající zvukovou pohltivostí.

Materiál je klasifikován pro třídu čistoty ISO 4 podle EN ISO 14664-1.

ČIŠTĚNÍ Je možné čistit denně jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem, případně na mokro.


Plošná hmotnost: **20 mm** **2,8 kg/m²**

Reakce na oheň

A1 podle EN 13501-1

Odrazivost světla


88,0%

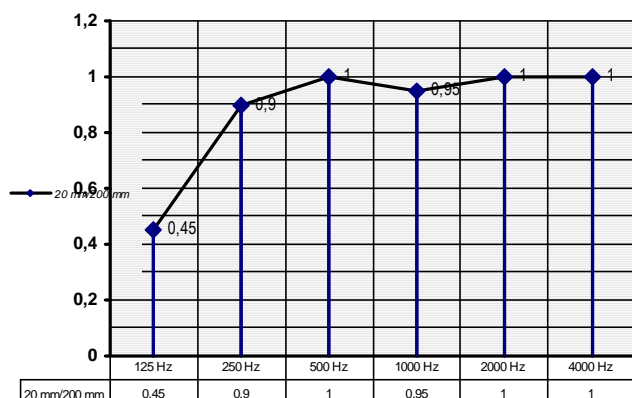

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α_w	NRC	Třída
20 mm	200 mm	1,00	0,95	A
20 mm	400 mm	$D_{n,f,w}$	25,0 dB	
		$R_{w,L}$	15,0 dB	

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:



Viditelný systém
Standardní formáty



Viditelný systém
s antikorozi konstrukcí