


Minerál TOPIQ®

Stropní desky z minerální vlny typu softboard, kaširované netkanou akustickou textilií a opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy. Světelná odrazivost až 88%.

Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A1.

Odolnost vlhkosti až do 100% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem v bílé barvě, s velmi dobrou zvukovou pohltivostí.

Materiál je klasifikován pro třídu čistoty ISO 5 podle EN ISO 14664-1.

ČIŠTĚNÍ Je možné čistit denně jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem, případně na mokro.


Plošná hmotnost: **15 mm** **2,1 kg/m²**

Reakce na oheň

A1 podle EN 13501-1

Odrazivost světla

88,0%

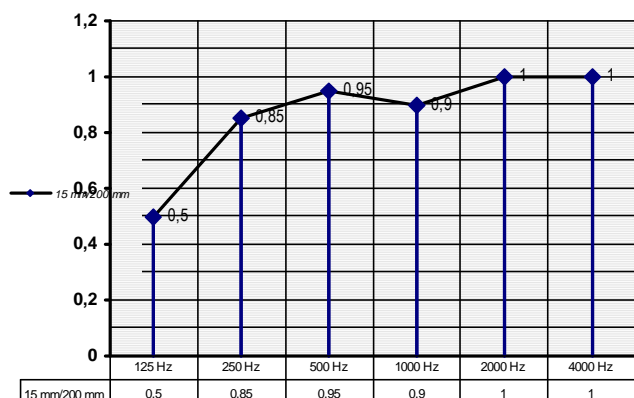


Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α_w	NRC	Třída
15 mm	200 mm	0,95	0,90	A

Tloušťka	Podvěsná výška	R _{w,L}	13,0 dB
15 mm			

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:



Viditelný systém
Standardní formáty



Viditelný systém
s antikorozi konstrukcí