

## Minerál Varioline

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s potiskem zvoleným barevným vzorem. Světelná odrazivost podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2 s1,d0, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem s potiskem dřevěnými dekory, s dobrou zvukovou pohltivostí i neprůzvučností, zachovávající hodnoty požární odolnosti standardní minerální desky.

Plošná hmotnost: **19 mm**


**4,6 kg/m<sup>2</sup>**

Součinitel tepelné vodivosti

$\lambda=0,052-0,057 \text{ W/(m.K)}$

Reakce na oheň


**A2 s1,d0** podle EN 13501-1

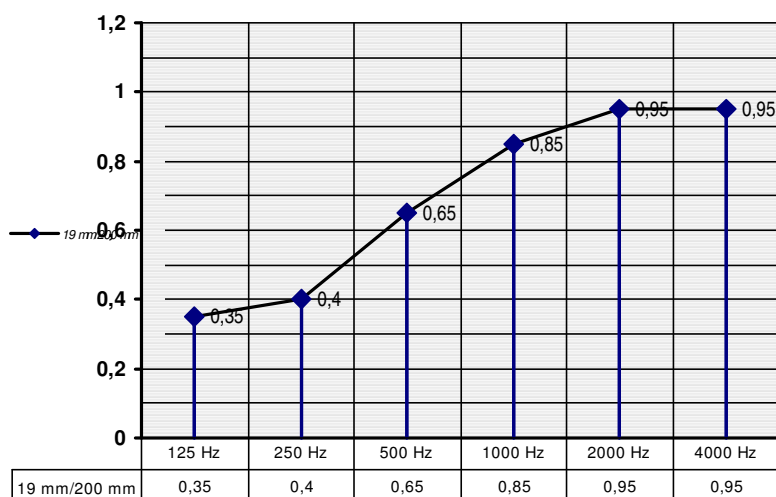

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	$\alpha_w$	NRC	Třída
19 mm	200 mm	0,65 H	0,70	C
19 mm	400 mm	AW	$D_{n,f,w}$	40,0 dB
	400 mm	SK	$D_{n,f,w}$	38,0 dB
			$R_{w,L}$	22,0 dB

Provedení hrany



Formát mm

1200 x 300,0 1500 x 300,0 1800 x 300,0

Používá se v systému:

**F**

Chodbový systém

**I**

Paralelní rástrový systém  
Příčná konstrukce skrytá

**I24**

Paralelní rástrový systém  
s viditelným T-profilém

Birke / Bříza



Cherry (US) / Třešeň



Eiche / Dub



Esche / Jasan



Kirsche (EU) / Třešeň



Lärche / Modřín

