

Minerál Varioline

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s potiskem zvoleným barevným vzorem. Světelná odrazivost podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2 s1,d0, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem s natištěným dekorem dřeva, pro vysoké požadavky na akustiku s vynikající zvukovou pohltivostí a dobrou neprůzvučností, zachovávající hodnoty požární odolnosti standardní minerální desky.

Plošná hmotnost: **19 mm**


3,0 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti

$\lambda=0,040$ W/(m.K)

Reakce na oheň


A2 s1,d0 podle EN 13501-1

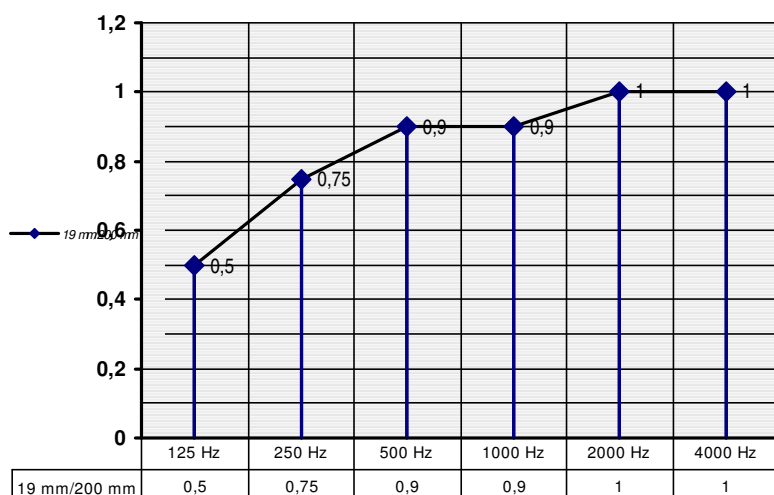

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α_w	NRC	Třída
19 mm	200 mm	0,95	0,90	A
19 mm	400 mm	$D_{n,f,w}$	28,0 dB	
		$R_{w,L}$	14,0 dB	

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0 1200 x 600,0 1250 x 625,0

Používá se v systému:



Viditelný systém
Standardní formáty



Viditelná konstrukce
profilovaný systém

Birke / Bříza

Cherry (US) / Třešeň

Eiche / Dub

Esche / Jasan

Kirsche (EU) / Třešeň

Lärche / Modřín

