

Minerál Varioline

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrabu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s potiskem zvoleným barevným vzorem. Světelná odrazivost podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2 s1,d0, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem s potiskem v dezénu dřeva, s dobrou zvukovou pohltivostí a velmi dobrou neprůzvučností, zachovávající protipožární vlastnosti standardní minerální desky.

Plošná hmotnost: **24 mm**


8,4 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti

$\lambda=0,052-0,057 \text{ W/(m.K)}$

Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

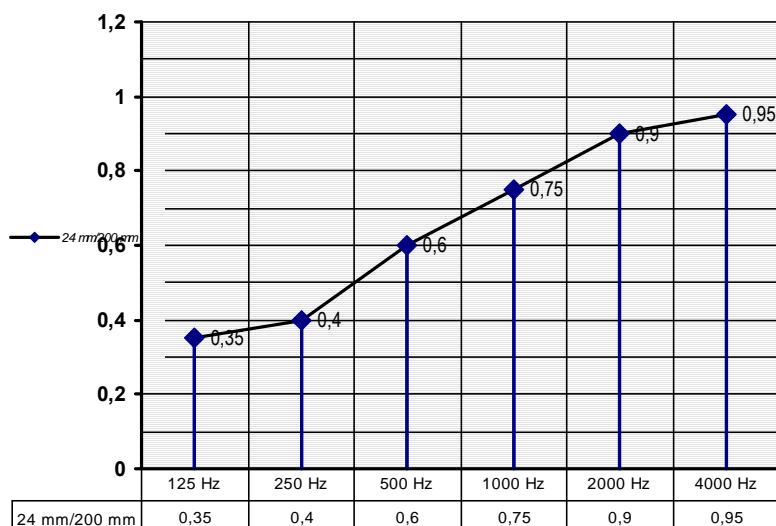


Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α_w	NRC	Třída
24 mm	200 mm	0,65 H	0,70	C

Tloušťka	Podvěsná výška	$D_{n,f,w}$
24 mm	400 mm	38,0 dB

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:

C/SF

Skrytá konstrukce
montovaná zdola

Eiche / Dub



Cherry (US) / Třešeň



Lärche / Modřín



Kirsche (EU) / Třešeň



Esche / Jasan



Birke / Bříza

