

Minerál Varioline

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrubu, opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s potiskem zvoleným barevným vzorem. Světelná odrazivost podle provedení povrchu.

Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti C s1,d0, v systému požární odolnost dle technických listů.

Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..



Minerální deska s hladkým povrchem s potiskem ve zvoleném grafickém provedení, přitom je možné zvolit buď opakování vzorů na všech deskách pohledu nebo rozdělení motivu na celou plochu pohledu. Deska s dobrou zvukovou pohltivostí a velmi dobrou neprůzvučností.


Plošná hmotnost: **24 mm**

8,4 kg/m²

Součinitel tepelné vodivosti **λ=0,052 W/(m.K)**

Reakce na oheň

C s1,d0 podle EN 13501-1

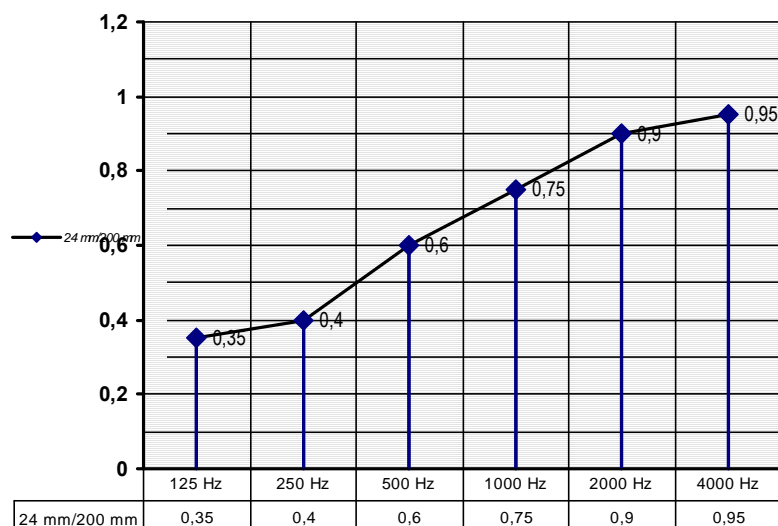


Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α _w	NRC	Třída
24 mm	200 mm	0,65 H	0,70	C

Tloušťka	Podvěsná výška	D _{n,f,w}
24 mm	400 mm	38,0 dB

Provedení hrany



Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0

Používá se v systému:

C/SF

Skrytá konstrukce
montovaná zdola

Molekuly/ Moleküle



Nebe/ Himmel



Listy/ Blätter

